
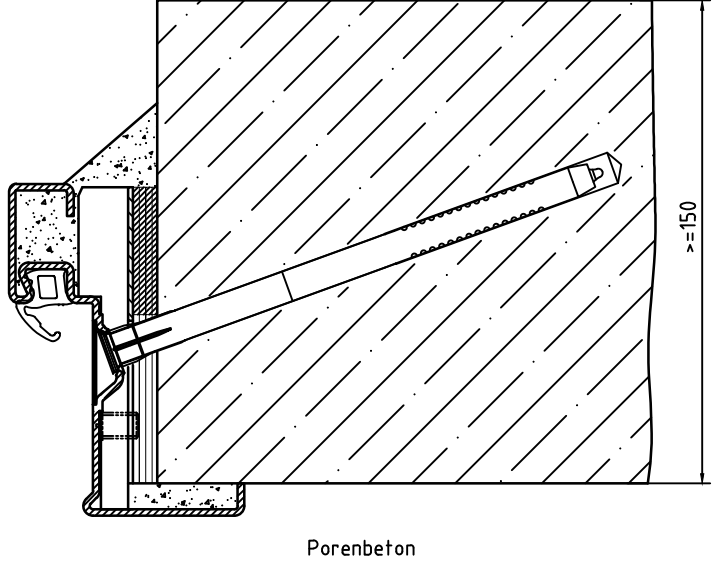
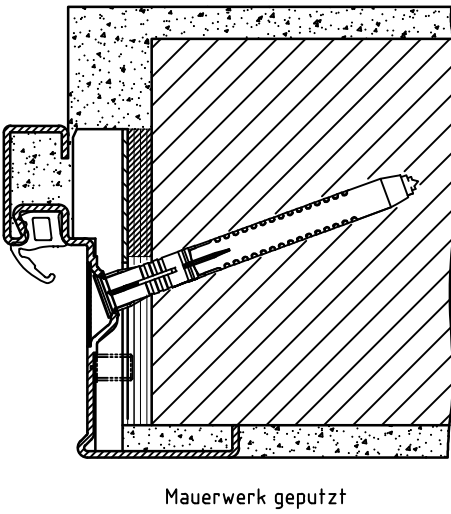
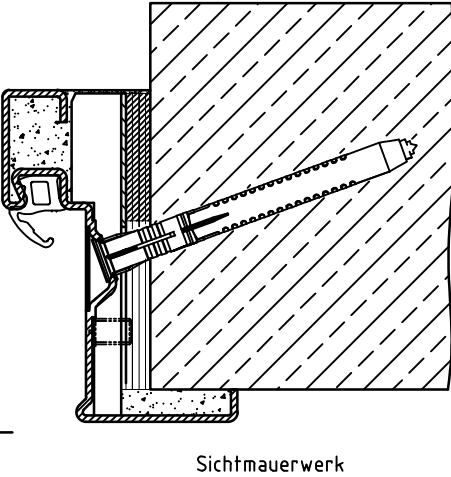
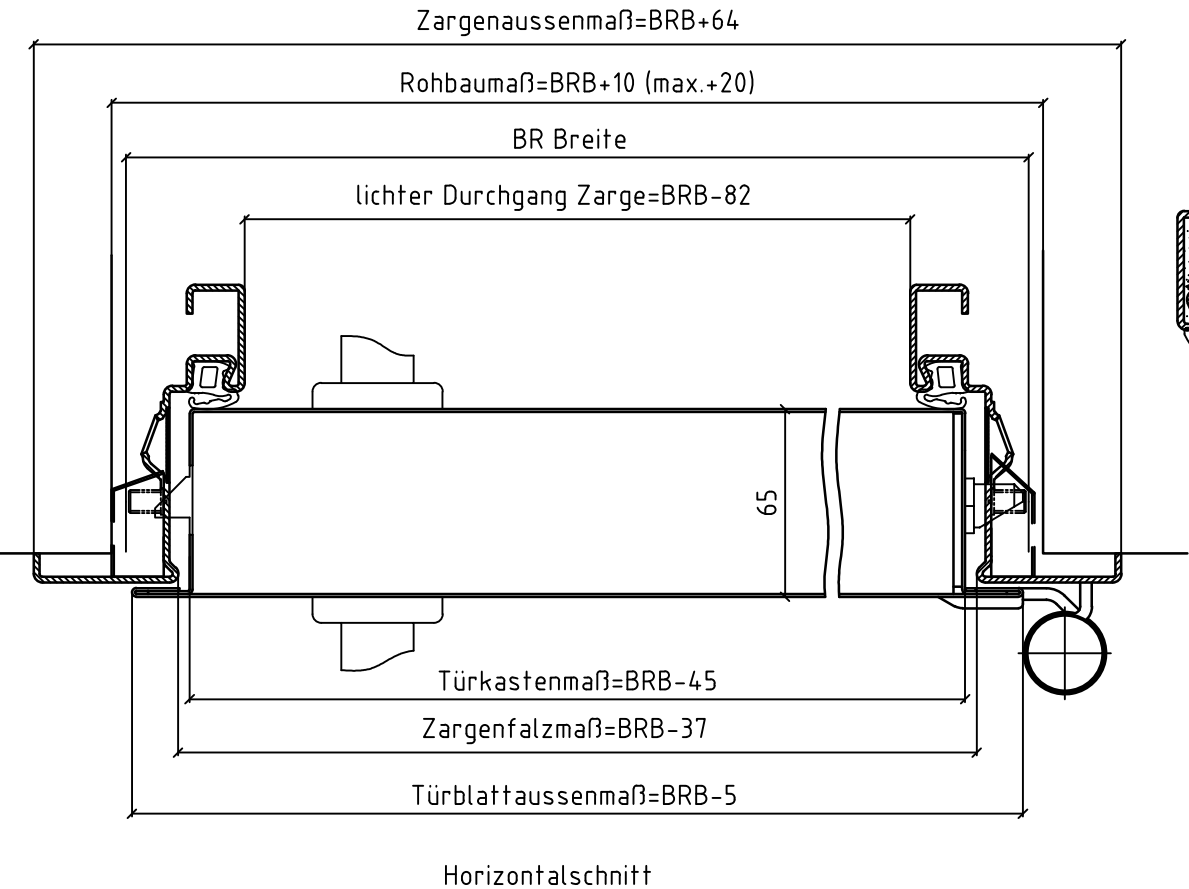
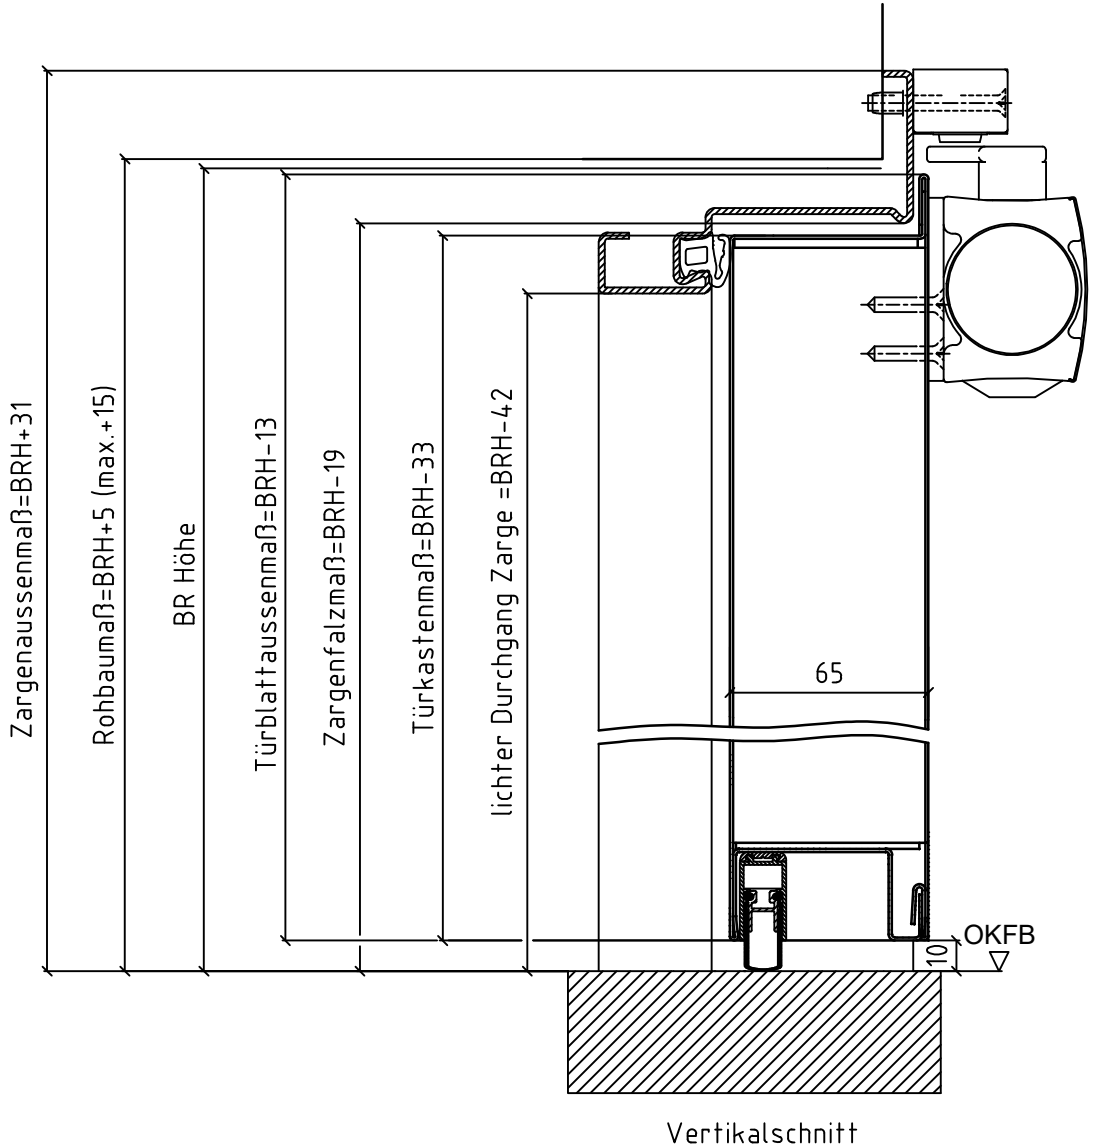
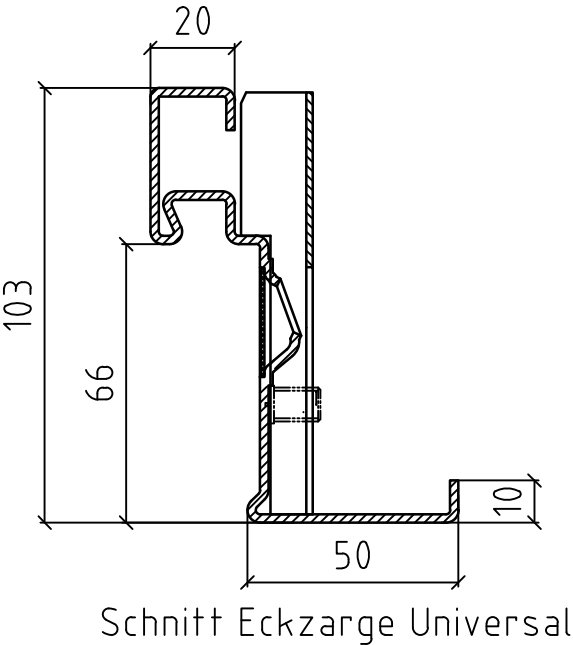


Element OD Dünnfalz
(H3,H6,H16,D65)
mit Eckzarge Universal
Blattdicke 65 mm
Blechdicke 1/1.5 mm

(Dargestellt mit HDC 35
und Absenkbarer Bodendichtung)

zus.Variante: RS,dB,RC2-RC4...
je nach Türtyp siehe HPL

DIN rechts gezeichnet
DIN links spiegelbildlich

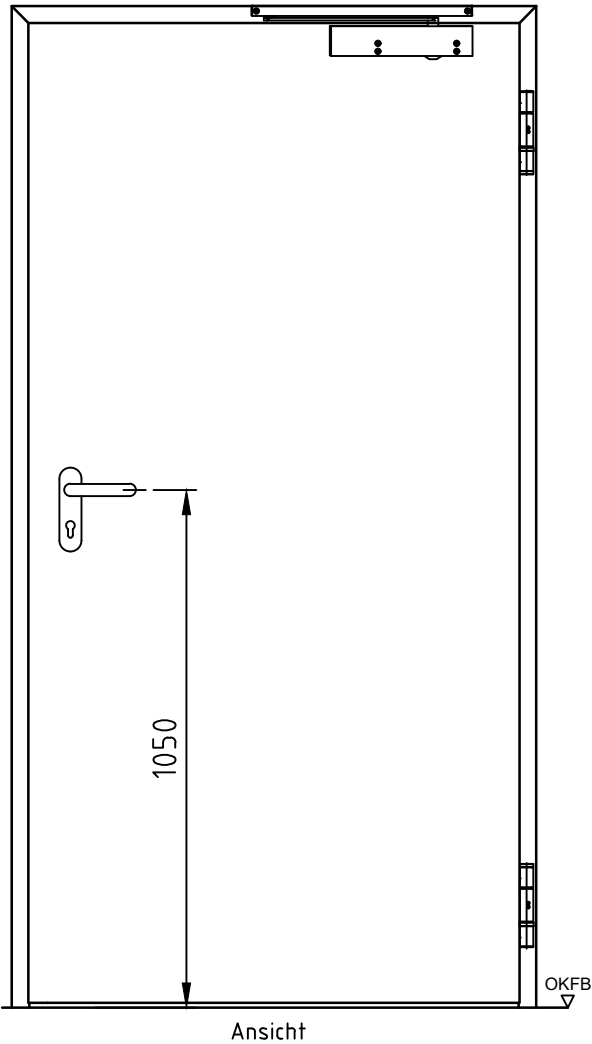

Verantwortliche Abt. Objektberatung	Technische Referenz -	Erstellt durch AWN	Dokumentenstatus Ansicht/Schnitte	Klasse OD
 HÖRMANN Freisen Bahnhofstraße 43 66629 Freisen	Dokumentenart Maßübersicht		Maßstab/ Maßstäbe 1:2,1:10	Format A3
	Titel/Zusätzlicher Titel 1 Flg. OD Dünnfalz (H3/H6/H16/D65) mit Eckzarge Universal		Sachnummer 005758VKA00	
	Änd. 00	Erstellungsdatum 26.02.2020	Spr. de	Blatt 1/ 1